



Nr 1. Szczegółowy opis zamówienia.

1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw

Macoszyn Mały dz. nr. 162/3.

Lp.	Nazwa opisu urządzenia	Ilość
1.	<p data-bbox="175 359 878 394">Wielofunkcyjny, wielopoziomowy zestaw zabawowy</p>  <p data-bbox="1114 890 1377 919" style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy:</u></p> <p data-bbox="175 957 354 987">Specyfikacja:</p> <p data-bbox="175 993 1370 1226">Konstrukcja wykonana z drewna dopuszcza się drewno rdzeniowe. Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki śruby, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Zabezpieczenie konstrukcji: Impregnacja, podkład cynkowy, wykończenie: Wykończenie : Płyta HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna lub wodoodporna sklejka odpowiednio impregnowanej, ślizg wykonany z laminatu. Fundament: Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym. Przybliżone wymiary zestawu 350x585 cm. Wysokość 290 cm, Maksymalna wysokość upadku: 200 cm</p>	1
	<p data-bbox="175 1226 440 1255">Bujak na sprężynie:</p>  <p data-bbox="1114 1713 1377 1743" style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy:</u></p> <p data-bbox="175 1780 354 1810">Specyfikacja:</p> <p data-bbox="175 1816 1370 1982">Konstrukcja wykonana z płyty HDPE lub z wodoodpornej sklejki odpowiednio impregnowanej pokryta kolorowymi farbami. Elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo. Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki, śrubki, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym. Przybliżone wymiary 23,5x98,5 cm, wys. 81 cm, wys. Upadku 45 cm.</p>	1

Huśtawka podwójna

1



Rysunek poglądowy

Specyfikacja:

Konstrukcja wykonana z drewna (dopuszcza się drewno rdzeniowe) z metalową poprzeczką. Siedziska huśtawkowe: 1 szt. płaska gumowane z łańcuchem nierdzewnym, 1 szt. koszone z łańcuchem nierdzewnym. Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki, śrubki, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.

Przybliżone wymiary 204x330cm, wysokość 239cm, wys. Upadku 128 cm,


Huśtawka ważka króliczki



Rysunek poglądowy

Specyfikacja: Konstrukcja wykonana z drewna dopuszcza się drewno rdzeniowe. Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki śruby, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Zabezpieczenie konstrukcji: Impregnacja, podkład cynkowy, wykończenie: Wykończenie : Płyta HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna lub wodoodporna sklejka odpowiednio impregnowanej, ślizg wykonany z laminatu. Fundament: Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym. Przybliżone wymiary: 49,5x300cm, wys. 133,5cm, wys. Upadku 99cm.

Karuzela tarczowa z siedziskami:

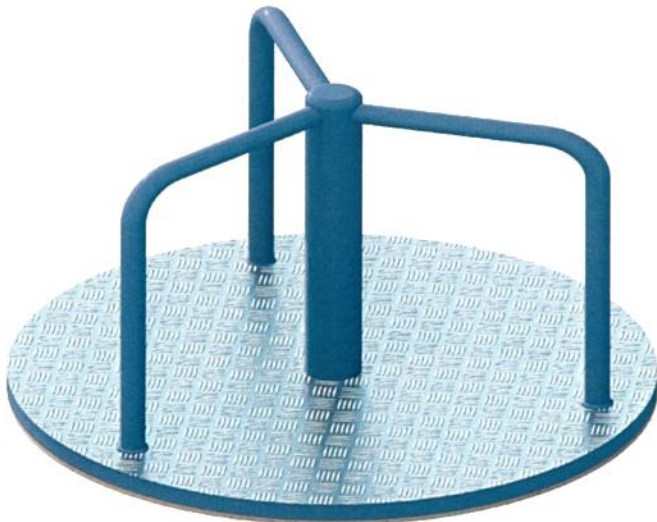

Rysunek poglądowy:

Specyfikacja: Konstrukcja stalowa, \varnothing 108 cm, \varnothing 33,7 cm, malowana proszkowo. Siedziska antypoślizgowe, wykonane ze sklejki wodoodpornej. Podstawa wykonana z blachy aluminiowej. Przybliżone wymiary 150x150 cm, wys. 85,5 cm, wys. Upadku 45 cm. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.

Nr 1. Szczegółowy opis zamówienia.

1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw

Hańsk Pierwszy (Przedszkole)

Lp.	Nazwa opisu urządzenia	Ilość
1.	Wielofunkcyjny, wielopoziomowy zestaw zabawowy	1

A colorful multi-functional playground set with slides and climbing structures. It features a blue slide, a yellow slide, and a climbing structure with purple and blue panels. The set is made of metal and plastic.




Rysunek poglądowy:

Specyfikacja: Konstrukcja wykonana z metalu lub drewna dopuszcza się drewno rdzeniowe. Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki śruby, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Zabezpieczenie konstrukcji: Impregnacja, podkład cynkowy, wykończenie: Wykończenie : Płyta HDPE, HDPE, blacha nierdzewna lub wodoodporna sklejka odpowiednio impregnowanej, ślizg wykonany z laminatu. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym. Przybliżone wymiary 298x332 cm, wys. 240 cm, wys. Upadku 90cm. Elementy składowe: Wieża z dachem, ślizg, pomost stały, drabinka na podest, ścianka wspinaczkowa-pochylnia, drabinka.

2. **Huśtawka podwójna**

1







	<p style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy:</u></p> <p>Specyfikacja: Konstrukcja wykonana z drewna (dopuszcza się drewno rdzeniowe) z metalową poprzeczką. Siedziska huśtawkowe: 2 szt, płaska gumowane z łańcuchem nierdzewnym, Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki, śrubki, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym. Przybliżone wymiary 204x330cm, wysokość 239cm, wys. Upadku 128 cm,</p>	
3.	<p>Ławki</p>  <p style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy</u></p> <p>Konstrukcja urządzeń - stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo farbą strukturalną. Oparcia i siedziska - drewno i HDPE. Montaż - mocowanie bezpośrednio w betonowych fundamentach. Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki, śrubki, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.</p>	3

Nr 1. Szczegółowy opis zamówienia.

1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw

Plac zabaw w Dubecznie dz. nr 258/1



Lp.	Nazwa opisu urządzenia	Ilość
1.	Huśtawka Bocianie Gniazdo  <p><u>Rysunek poglądowy:</u> Konstrukcja urządzenia: metal, elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczona antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.</p>	1
2.	Zjazd linowy 25 M  <p><u>Rysunek poglądowy:</u> Konstrukcja urządzenia: Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Trapy i podesty wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.</p>	1

3.	<p>STONOGA</p>  <p style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy:</u></p> <p>Konstrukcja urządzenia: Elementy nośne urządzenia wykonane z Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Dł. Ok. 20 m.</p>	1
4.	<p>Ławki</p>  <p style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy:</u></p> <p>Konstrukcja urządzeń - stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo farbą strukturalną. Oparcia i siedziska - drewno i HDPE. Montaż - mocowanie bezpośrednio w betonowych fundamentach. Wymaga się aby wszystkie łączniki, łebki, śrubki, nakrętki itp. elementy były zabezpieczone zaślepkami. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.</p>	3

Nr 1. Szczegółowy opis zamówienia.

2. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw

Ujazdów dz. nr 209.

Lp.	Nazwa opisu urządzenia	Ilość
1.	<p data-bbox="180 401 269 436">Surfer</p>  <p data-bbox="1102 997 1357 1031" style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy</u></p> <p data-bbox="180 1031 1357 1163">Informacje techniczne: Elementy nośne wykonanie – metal (odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie), malowany proszkowo. Elementy mocujące – stal węglowa konstrukcyjna malowane proszkowo lub ocynkowane. Montaż - mocowanie bezpośrednie w betonowych fundamentach.</p>	1
2.	<p data-bbox="180 1163 269 1199">Rower</p>  <p data-bbox="1102 1780 1357 1814" style="text-align: right;"><u>Rysunek poglądowy</u></p> <p data-bbox="180 1814 1357 1946">Informacje techniczne: Elementy nośne wykonanie – metal (odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie), malowany proszkowo. Elementy mocujące – stal węglowa konstrukcyjna malowane proszkowo lub ocynkowane. Montaż - mocowanie bezpośrednie w betonowych fundamentach.</p>	1

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe. Żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod względem zastosowania i wykonania. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem na własny koszt i ryzyko, w godzinach i dniach pracy Zamawiającego. Wszystkie urządzenia montowane będą na podłożu trawiastym. Montaż na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.

Zamawiający zastrzega, że pokazane ilustracje i określone nazwy mają charakter poglądowy i obrazują elementy, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający.

W przypadku, gdy w opisie zamówienia lub innej części niniejszego zapytania ofertowego zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenia urządzeń i materiałów, należy je traktować jako propozycje Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

Wymagania techniczne:

- urządzenia mają posiadać certyfikaty i deklaracje wraz z udzieleniem gwarancji na dostarczony sprzęt z godnie z normą PN EN 1176-1.
- Materiały: śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzenia ma posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,
- Elementy metalowe, drewniane, plastikowe powinny być pomalowane i zakonserwowane farbami dopuszczonymi do kontaktu z dziećmi oraz odporne na warunki atmosferyczne.

Wykonawca zobowiązuje się udzielić **co najmniej 36 miesięcznej gwarancji** na użytkowanie urządzeń zamontowanych na placu zabaw.

ZAMÓWIENIA NALEŻY OSZACOWAĆ ODDZIELNIE DLA PLACU ZABAW W MACOSZYŃNIE MAŁYM, DUBECZNIE, HAŃSKU PIERWSZYM I UJAZDOWIE.

Ze względu na ograniczone środki finansowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia.